

Luftansaugkanal



Luftansaugkanäle für Kompressoren

Damit nicht zu viel Dreck, Staub oder Abgase in den Kompressor gelangen, sind alle ROWEKO-Luftansaugkanäle so konstruiert, daß die Luft aus bodenfernen Bereichen des Fahrzeuges angesaugt wird.

Durch die einfache Montage der einzelnen Komponenten sind nicht nur die Versand-, sondern auch die Folgekosten gering. Alle Komponenten sind als Einzel-, bzw. Ersatzteil erhältlich.

3 Luftansaugkanal Typ 3



Maße (Breite x Höhe x Tiefe)

330 x 2150 x 170 mm
Lochabstand Halterung 300 mm

Material

Kunststoff Polyethylen (HD-PE), schwarz


Ausführung

- 2 Rohre Ø 110 x 2000 mm (Standardlänge), verschweißt mit Anschlussstutzen Ø 102 oder 125 mm
- 2 Befestigungsschellen, vormontiert, höhenverschiebbar
- Abschlusshaube inkl. Befestigungsnieten zur Montage an Saugrohre, beigelegt

Artikel	Gewicht [kg]	Bestell-Nr.	Preis [€]
Luftansaugkanal Typ 3 Anschlussstutzen-Ø 102 mm	4,70	600 16 102	
Luftansaugkanal Typ 3 Anschlussstutzen-Ø 125 mm	4,70	600 16 125	



1

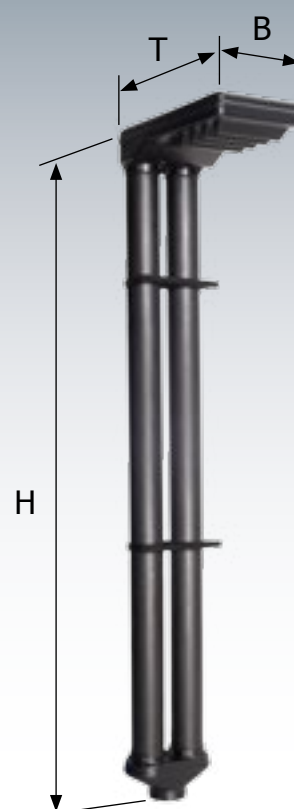

2

1 Luftansaugkanal Typ 1

Maße (Breite x Höhe x Tiefe)

300 x 1600 x 80 mm

Material

Kunststoff Polyethylen (HD-PE), schwarz

Ausführung

2 Halbschalen miteinander verschweißt,
Rückseite glatt, 5 Luftansaugschlitze,
Anschlussstutzen wahlweise \varnothing 110 oder
120 mm

Artikel	Gewicht [kg]	Bestell-Nr.	Preis [€]
Luftansaugkanal Typ 1 Anschlussstutzen- \varnothing 110 mm	3,90	600 18 110	
Luftansaugkanal Typ 1 Anschlussstutzen- \varnothing 120 mm	3,90	600 18 120	

2 Luftansaugkanal Typ 2 (Überdach)

Maße (Breite x Höhe x Tiefe)

310 x 2150 x 630 mm

Lochabstand Halterung 300 mm

Material

Kunststoff Polyethylen (HD-PE), schwarz

Ausführung

- 2 Rohre \varnothing 110 x 2000 mm (Standardlänge), verschweißt mit Anschlussstutzen \varnothing 102 oder 125 mm
- 2 Befestigungsschellen, vormontiert, höhenverschiebbar
- Haube mit Luftansaugschlitzen, inkl. Befestigungsnieten zur Montage an Saugrohre, beigelegt

Artikel	Gewicht [kg]	Bestell-Nr.	Preis [€]
Luftansaugkanal Typ 2 Anschlussstutzen- \varnothing 102 mm	7,80	600 19 102	
Luftansaugkanal Typ 2 Anschlussstutzen- \varnothing 125 mm	7,80	600 19 125	

Die Rohre können auf jede beliebige Länge gekürzt werden.
Überlängen auf Anfrage lieferbar.